




# INFORMACJA TECHNICZNA

## 568-412 Glasurit Dodatek tiksotropowy

# D

### Zastosowanie:

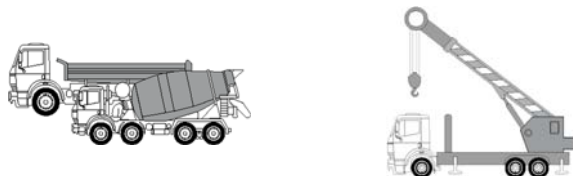

### Właściwości:

- Poprawia odporność na zacieki kolorów Linii 68 aplikowanych na powierzchni o trudnych kształtach
- Lepsze pokrywanie powierzchni na ostrych krawędziach, śrubach, nitach itp.
- Wymiana 1 : 1 z rozcieńczalnikiem 352-
- Dobra rozlewność i wygląd lakieru

### Uwagi

#### szczegółowe:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości  $< 0,1 \mu\text{m}$ .  
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

### Uwagi:

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów tłuszczu.



### Proces lakierowania

#### Wydajność

**Udział ciał stałych**  $\approx 14 \%$



#### Proporcja

4 : 1 : 1 objętościowo



#### Utwardzacz

922-138, 922-139 lub 922-136



#### Rozcieńczalnik

**568-412**



#### Lepkość DIN 4 / 20° C

$\sim 28-33 \text{ s}$

**Żywotność w 20 °C**

$< 60 \text{ min}$



#### Schnięcie



#### Kolejna warstwa

min. maks.



#### Suchość w dotyku



#### Maskowanie



#### Montaż



#### Szlifowanie

**Temp. obiektu** **20°C**

- 16 h

2.5 h

16 h

12 h

16 h

**Temp. obiektu** **60°C**

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

### Uwagi



Kolory Linii 68 mieszane z 568-412 mają długi czas odparowania i dlatego nadają się do aplikacji na duże powierzchnie. W wyższych temperaturach zalecamy utwardzacz 922-139. Dla kolorów wykazujących słabsze krycie na krawędziach nałożyć cienką, zamkniętą warstwę, a po jej odparowaniu nałożyć drugą warstwę. Stosować zalecenia odnośnie doboru szarości pod dany kolor lakieru.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.